

RuggedPad – Einbau PCIe Modul / HDD / RAM

Entfernen sie wie folgt die Tastatur




Display aufklappen



Gerät komplett aufgeklappt umdrehen und den Akku entfernen



Nun die Beiden Markierten Schieber gleichzeitig in Pfeilrichtung bis zum Anschlag schieben
nun ist die Tastatur entriegelt und die Schieber können wieder losgelassen werden, dabei
rutschen sie automatisch wieder in die Ausgangsposition zurück

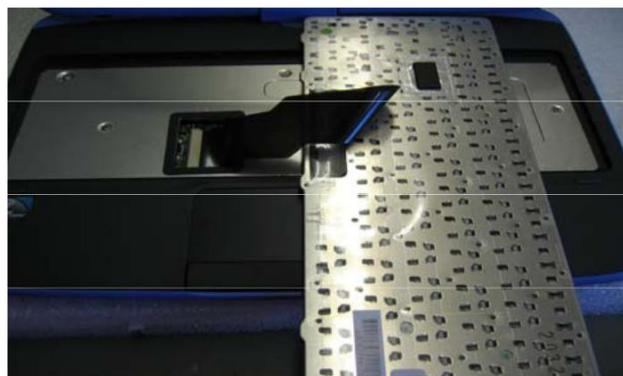

nun die Tastatur vorsichtig beiseite legen




!!Achtung Flachbandkabel sehr empfindlich!!


nun das Flachbandkabel wie folgt lösen:




CARTFT.COM
Shop for mobile
PC- and GPS-Solutions

Power Up Your Car

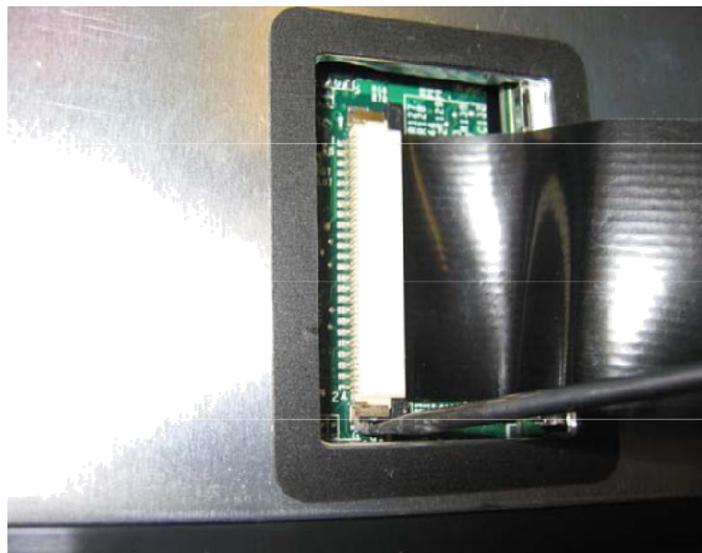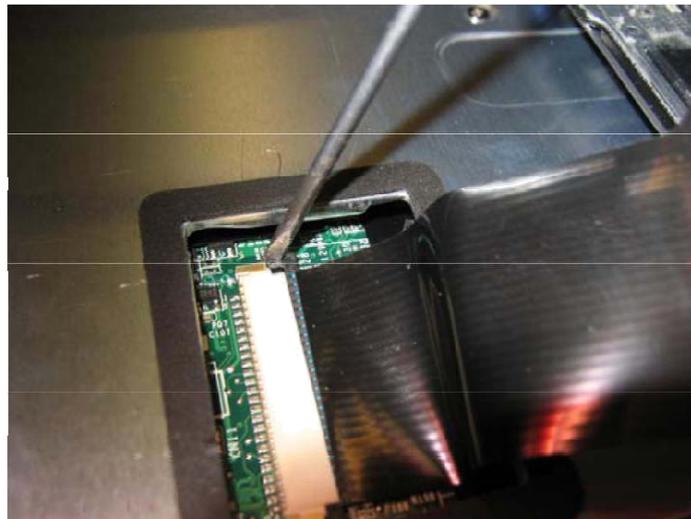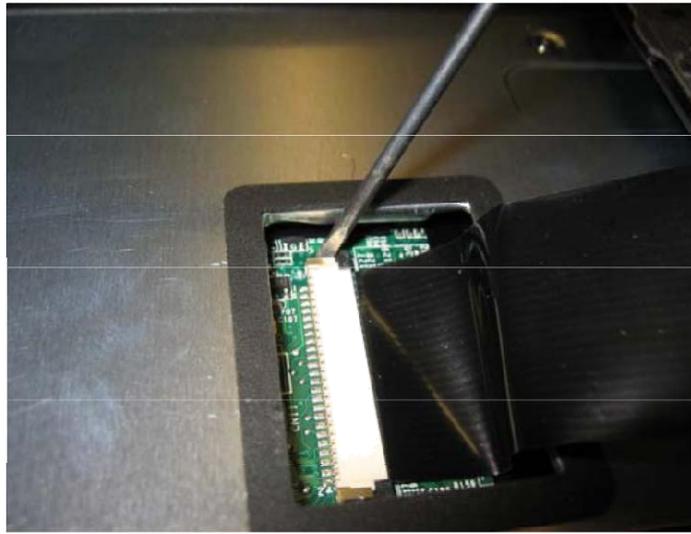

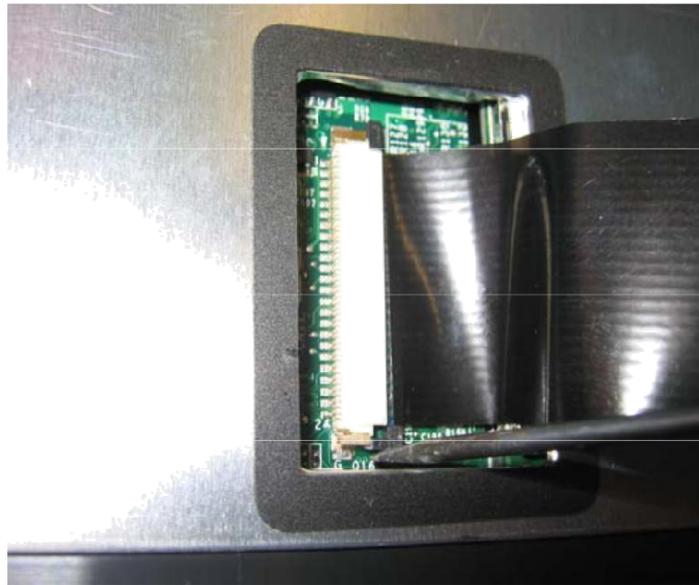

Jetzt kann das Flachbandkabel vorsichtig herausgezogen werden

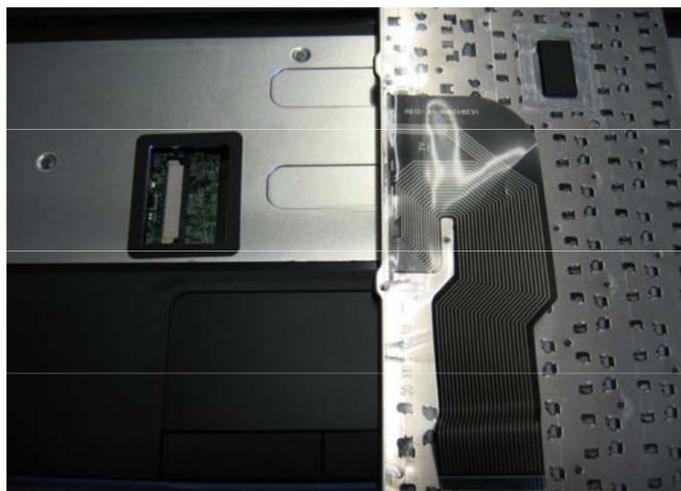

Nun entfernen sie die Silberne abdeckung



Jetzt können die Komponenten wie RAM / Mini PCIE Karte und HDD eingebaut werden




Nun bringen sie den Silbernen Deckel wieder an



Das Flachbandkabel der Tastatur in umgekehrter weisse wieder einführen



Danach den Verschluss wie folgt wieder verschliessen:

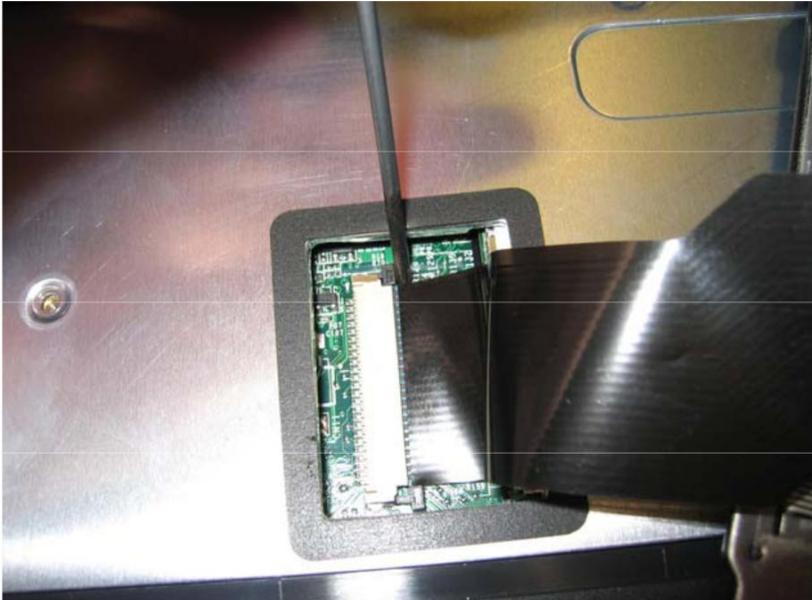

jetzt wird die Tastatur wieder in das Gehäuse einglegt

und wie folgt unter leichtem Druck mit dem Finger im Gehäuse fixiert:





Autor: Jens Hankiewicz – CarTFT.com
Letzter Stand: 05.12.2016